


miniLine F30 / F30 Plus / F60 – technische productfiche

Brandwerende schaartrappen van 30 tot 60 minuten

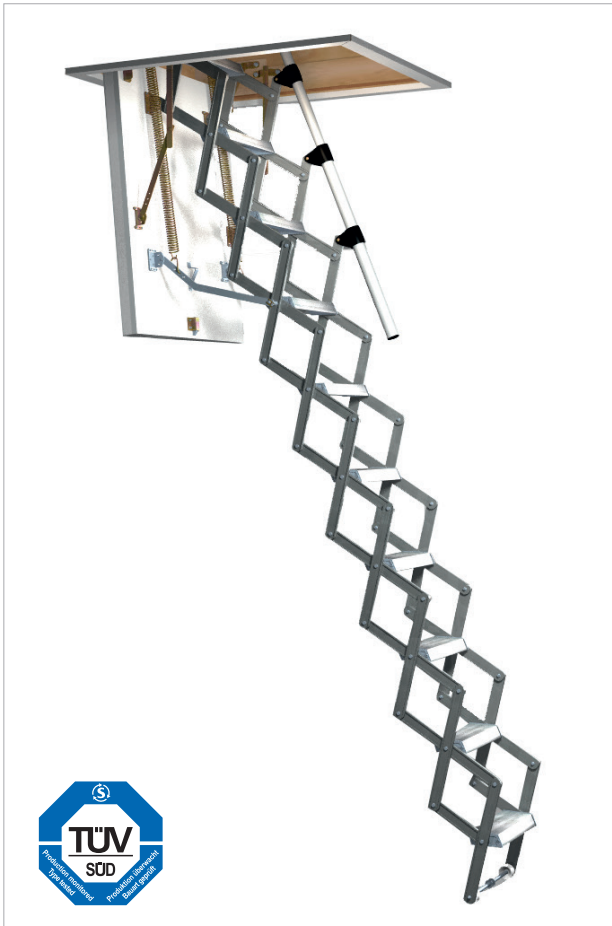

Brandwerende, warmte-isolerende schaartrap

Brandbescherming kan levensbelangrijk zijn. Daarom is de schaartrap miniLine de passende oplossing voor kleine ruimten met hoge eisen aan brandveiligheid. De trap biedt gegarandeerde bescherming dankzij het keurmerk van de MPA Braunschweig.

Maatwerk op aanvraag



miniLine F30/miniLine F60

- 30/60 minuten van onderen getest
Conform DIN 4102-2 door MPA Braunschweig
Conform DIN EN1365-2 / 1363-1
- Inbouw in houten plafonds (≥ 197 mm)
of in betonnen plafonds (≥ 150 mm)
Zie onze bouwtekeningen



miniLine F30 Plus

- 30 minuten onder en boven het luik getest
Conform DIN 4102-2 door MPA Braunschweig
- Inbouw in betonnen plafonds (≥ 150 mm)
Zie onze bouwtekeningen



Energie label

- Bouwelement: 0,92 W/m²K
Getest conform EN ISO 12567-1 door IFT Rosenheim



Energie-efficiëntie

- Luchtdoorlatendheid klasse 4
Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114
- Afdichting rondom
- Warmte-isolatie in deksel



Raveelbak / deksel

- B1 spaanplaat (witte coating)
- Deksel aan beide zijden wit gecoat
- Slot: draaislot (dubbele grendel)
- Raveelbakhogte: 22 cm
- Speelruimte 1,5 cm



Trap

- Schaartrap van aluminium
- Treden: 28 tot 33,8 cm diep (van aluminiumprofiel)
- Belastbaarheid 150 kg per trede
- Wij leveren altijd de maximaal mogelijke tredebreedte



Inbouw gereed met standaard toebehoren

- Telescoopleuning
- Montageschroeven
- Trekstang
- Opsteekbare witte afdeklijsten
- Montageschuim (2K-fixeerschuim PU 2/403)





Sparingsmaten	Plafondhoogte	Tredebreedte in cm
110 x 60 cm	225 tot 250 cm	28
110 x 70 cm	251 tot 275 cm	33
120 x 60 cm	225 tot 250 cm	28
120 x 70 cm	251 tot 275 cm	33

Roto Frank NV

Rue du Bosquet 1
Zoning Industriel II
1400 Nijvel, België

België

Tel.: +32 (0)67 89 41 30
Fax: +32 (0)67 89 41 72

Nederland

Tel.: +31 (0)800 0232 114
Fax: +31 (0)800 0232 116
info.benelux@roto-frank.com

