


Ansicht "X"

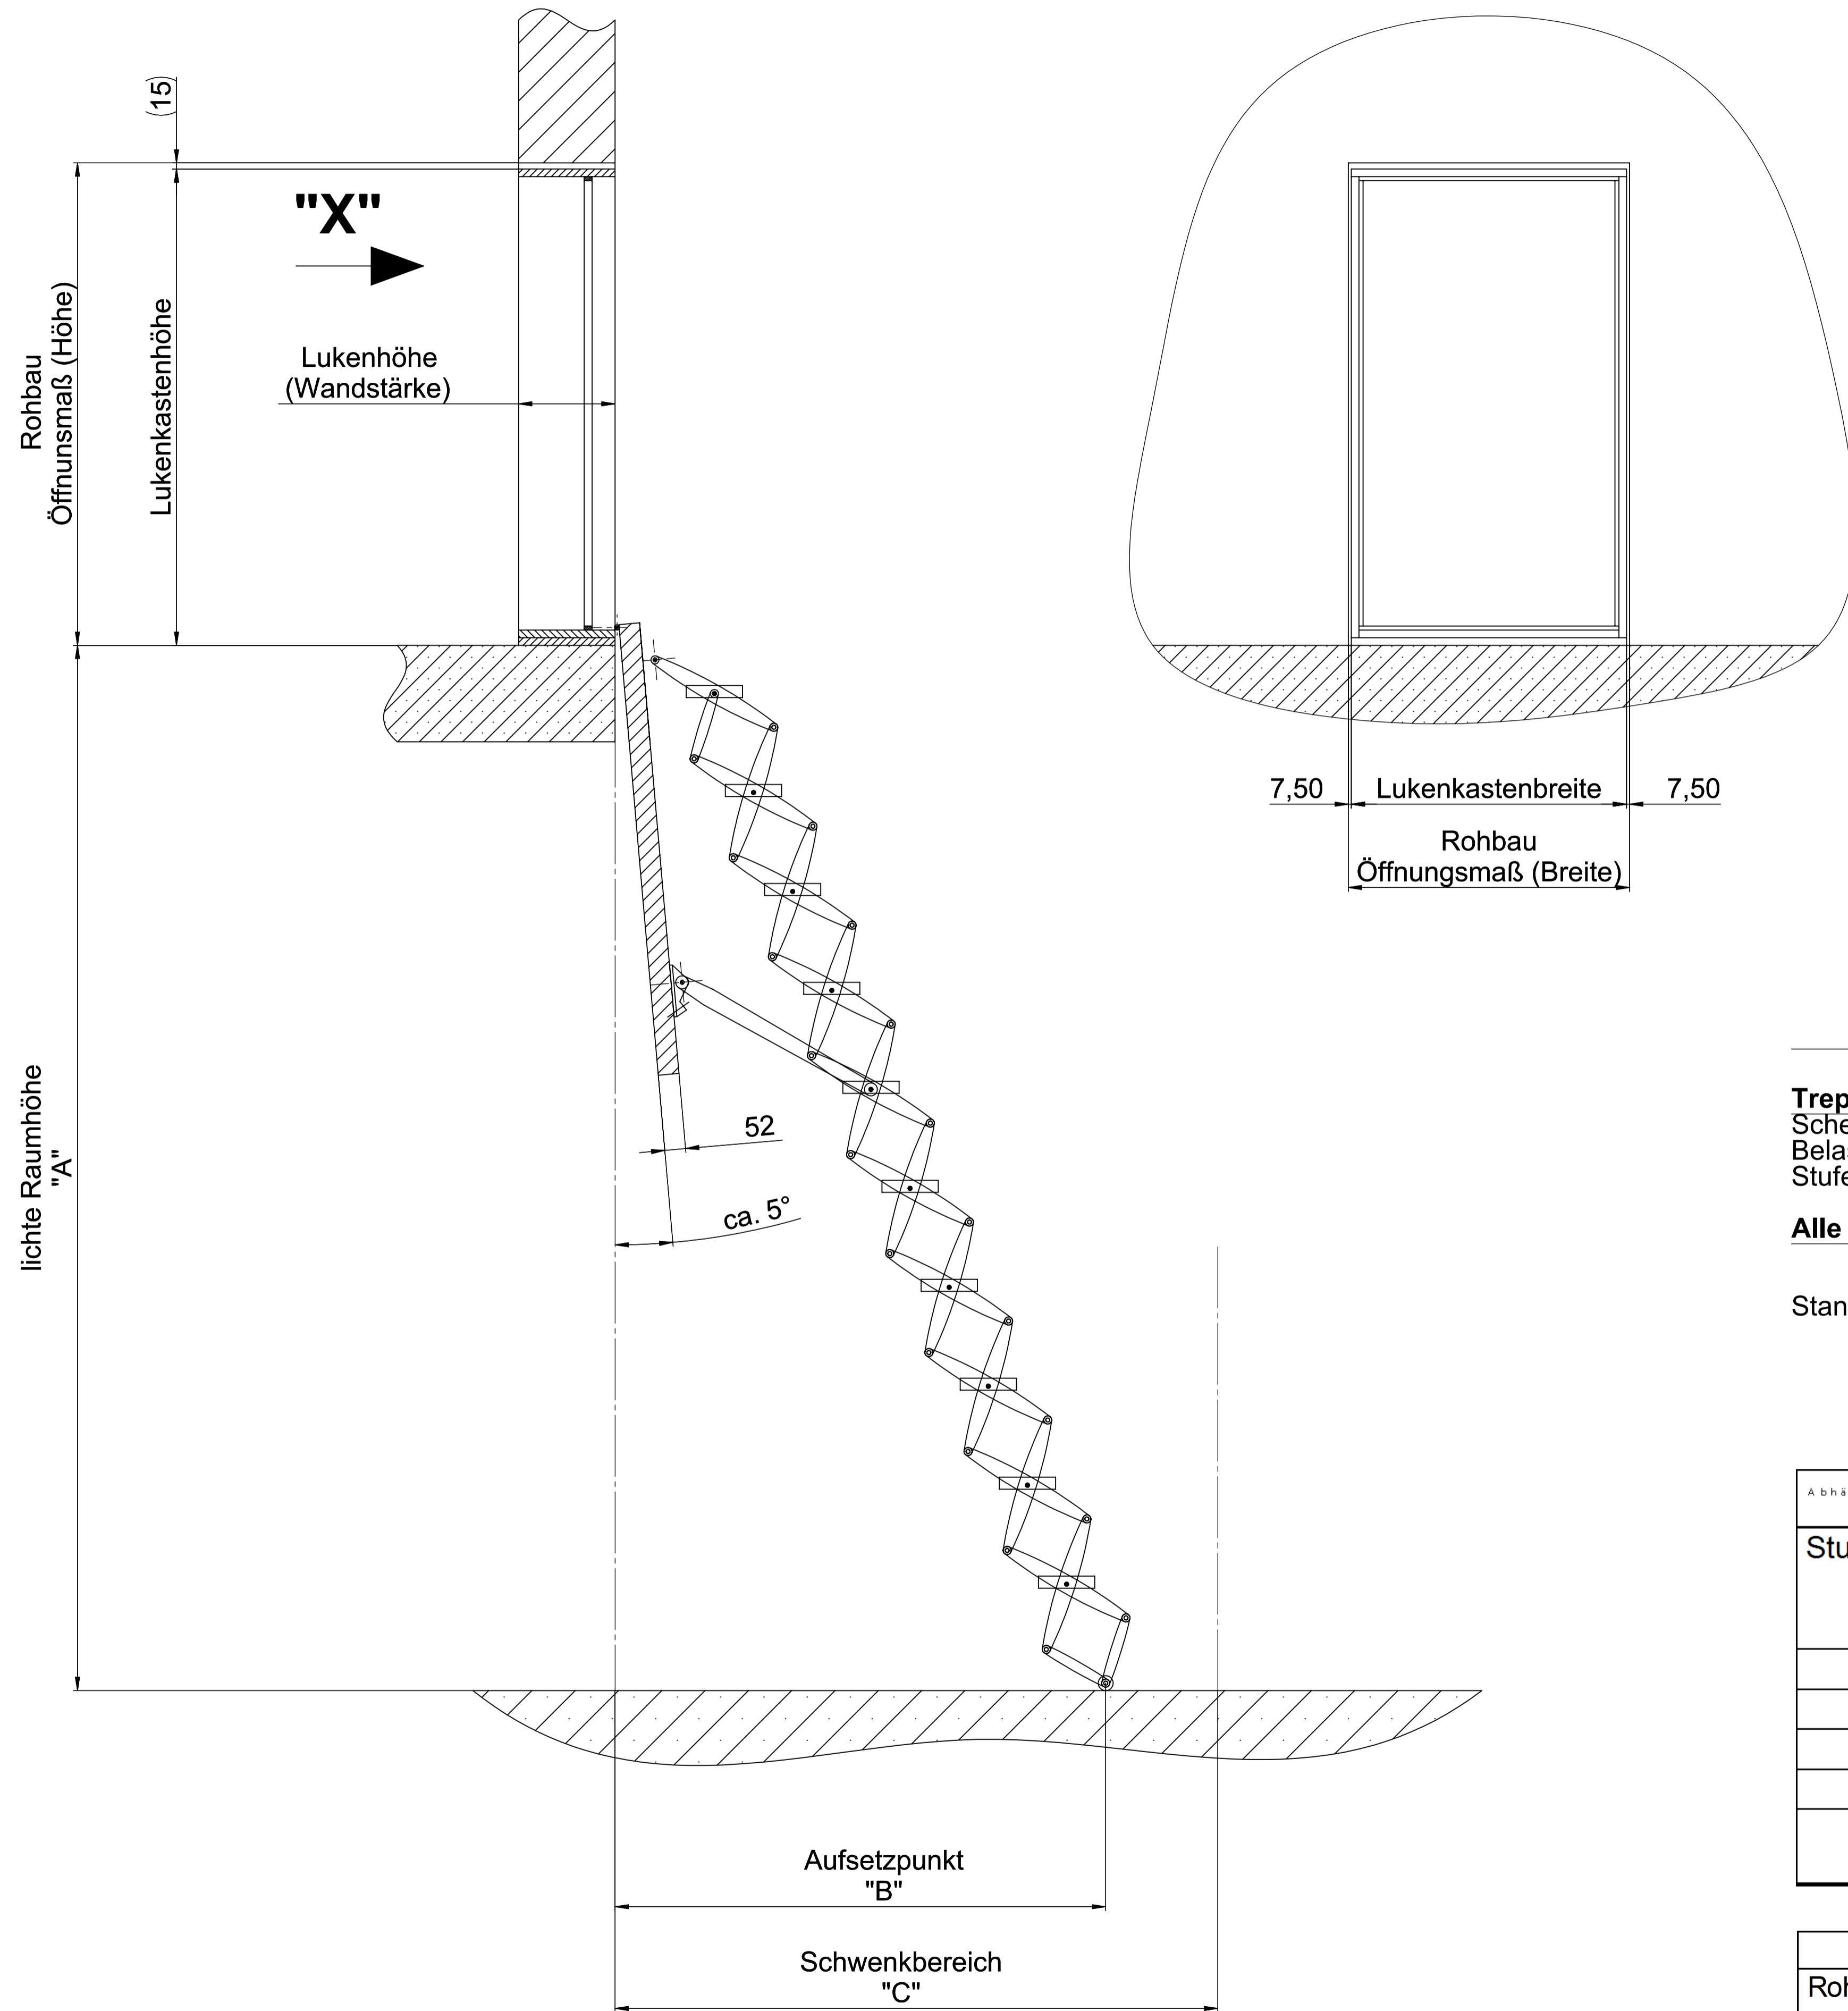


Treppe:
 Scherentreppe aus Alu- Druckguss, trittsicher,
 Belastbarkeit je Stufe 200 kg bzw. 500 kg / m² des gesamten Bauelements
 Stufentiefe 14 cm

Alle Treppen werden auf Maß gefertigt:

Stand 31.07.2013

Abhängigkeit Stufenzahl - Rohbau Öffnungsmaß (Länge)		Platzbedarf in cm		
Stufenzahl	Rohbau Öffnungsmaß (Länge)	Lichte Raumhöhe "A"	Aufsetzpunkt ab Höhe 120 cm "B"	Schwenkbereich ab Höhe 120 cm "C"
9	80 - 140	220 - 250	119 - 102	133
10	85 - 140	250 - 279	127 - 109	144
11	95 - 140	279 - 309	135 - 124	155
12	105 - 140	309 - 339	142 - 129	166
		Lukenkastenausmass Rohbau-Öffnungsmaß -1,5cm		

Mindestöffnungsgrößen	
Rohbau-Öffnungsmaß Höhe x Breite	Stufenbreite
80 x 65 cm	25 cm
85 x 70 cm	30 cm
95 x 70 cm	30 cm
105 x 70 cm	30 cm



Bodentreppen - Scherentreppten - Flachdachausstiege - Spindeltreppen

Weitere Größen und abweichende lichte Raumhöhen sind auf Anfrage möglich!	Bearb.	Datum	Name	Scherentreppe Senkrecht im Holzlukenkasten	Maßstab 1:10
	Gepr.	31.07.2013	Ra.		
6000238			Die Daten auf der Zeichnung sind zur Information. Alle Maße sind vor Ort zu prüfen. Für Fehler übernehmen wir keinerlei Verantwortung!		

Hinweis: Die Daten sind nur für den angegebenen Verwendungszweck gültig. Die Roto-Produkte sind für den Einsatz in Deutschland und Österreich zugelassen. Die Roto-Produkte sind für den Einsatz in Deutschland und Österreich zugelassen. Die Roto-Produkte sind für den Einsatz in Deutschland und Österreich zugelassen.