


## Exclusief – technische productfiche

### Ultralichte en extra-stevige schaartrap

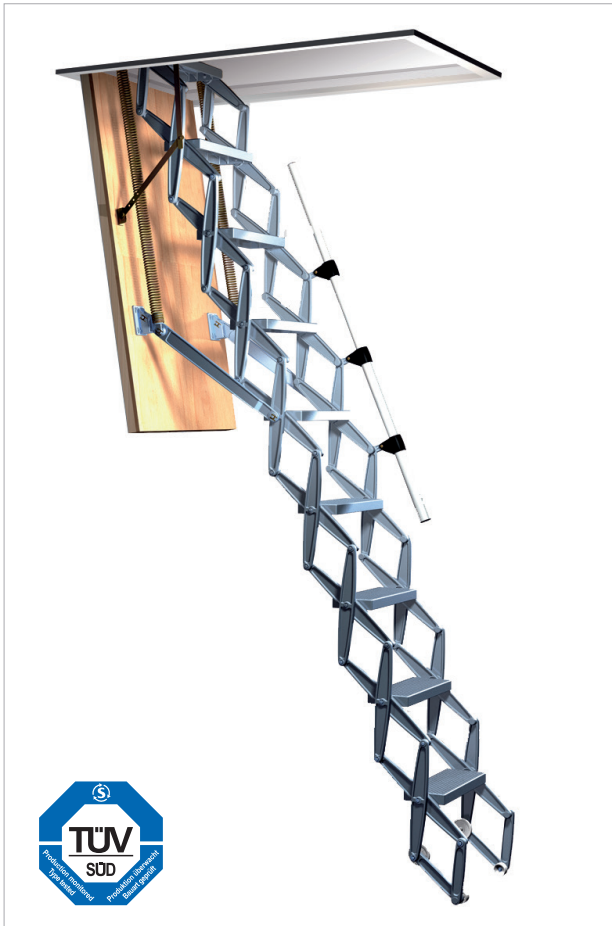

Ultralichte, warmte-isolerende schaartrap van topkwaliteit

Dankzij het gepatenteerde schaarmechanisme kan de trap op elk moment met de geringste krachtinspanning (bedieningskracht lager dan 3 kg) worden uitgetrokken en weer worden samengevouwen. Zij is licht als een veertje te bedienen en desondanks zwaar belastbaar.



#### Energie-label

- Bouwelement: 0,58 W/m<sup>2</sup>K
- Getest conform DIN ISO 12567-1 door IFT Rosenheim



#### Energie-efficiëntie

- Luchtdoorlatendheid klasse 4
- Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114
- Afdichting rondom
- Warmte-isolatie in deksel



#### Raveelbak / deksel

- Raveelbak en deksel onderzijde: witte coating
- Slot: snapslot
- Raveelbakhoogte: 24 cm
- Speelruimte 1,5 cm



#### Trap

- Schaartrap van aluminium
- Treden: 20 tot 38 cm, 14 cm diep (persgietwerk)
- Treden: 43 tot 58 cm, 16 cm diep (profieltreden)
- Belastbaarheid 200 kg per trede
- Wij leveren altijd de maximaal mogelijke tredebreedte



#### Inbouw gereed met standaard toebehoren

- Telescoopleuning
- Montageschroeven
- Trekstang
- Opsteekbare witte afdeklijsten



Afmetingen vloeropeningen	Hoogte onder het plafond	Tredebreedte in cm
112 x 60 cm	220 tot 279	25
112 x 70 cm	220 tot 279	35
120 x 60 cm	220 tot 279	35
120 x 70 cm	220 tot 279	35

**Roto Frank NV**

Rue du Bosquet 1  
Zoning Industriel II  
1400 Nijvel, België

**België**

Tel.: +32 (0)67 89 41 30  
Fax: +32 (0)67 89 41 72

**Nederland**

Tel.: +31 (0)800 0232 114  
Fax: +31 (0)800 0232 116  
info.benelux@roto-frank.com

