


## Elektro – technische productfiche

De gemotoriseerde variatie van de Exclusief voor nog meer veiligheid

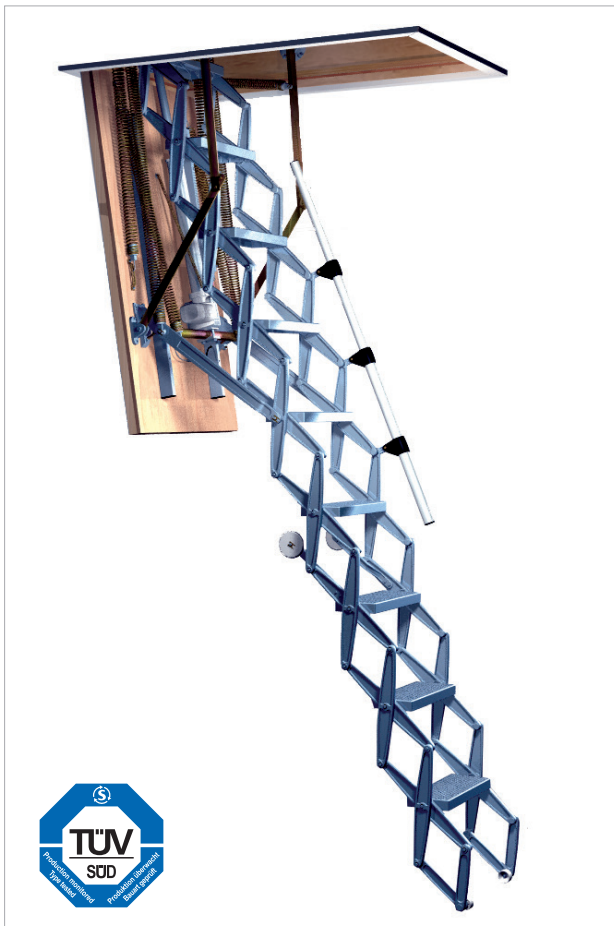

Elektrische schaartrap

Bij deze trap treedt vooral het generatie-overkoepelende comfort op de voorgrond. De geluidsarme elektromotor schuift de schaartrap betrouwbaar in en uit. Bovendien houdt de trap de hoogste belastingen probleemloos stand. Daarom kan zij ook voor bedrijfsmatige toepassingen worden aanbevolen.

### Maatwerk op aanvraag

#### Roto Frank NV

Rue du Bosquet 1  
Zoning Industriel II  
1400 Nijvel, België

#### België

Tel.: +32 (0)67 89 41 30  
Fax: +32 (0)67 89 41 72

#### Nederland

Tel.: +31 (0)800 0232 114  
Fax: +31 (0)800 0232 116  
info.benelux@roto-frank.com



#### Energielabel

- Bouwelement: 0,58 W/m<sup>2</sup>K
- Getest conform DIN ISO 12567-1 door IFT Rosenheim



#### Energie-efficiëntie

- Luchtdoorlatendheid klasse 4
- Getest door IFT Rosenheim conform DIN EN 12207 / 12114
- Afdichting rondom
- Warmte-isolatie in deksel



#### Raveelbak / deksel

- Raveelbak en deksel onderzijde: witte coating
- Raveelbakhoogte: 24 cm
- Speelruimte lengte 2 cm
- Speelruimte breedte 1,5 cm



#### Elektronica

- Aandrijving 24 volt
- Geluidsarm met noodstroomvoeding
- Stuurapparaat met een knop
- Automatische einduitschakeling en veiligheidsstop



#### Trap

- Schaartrap van aluminium
- Treden: 25 tot 38 cm, 14 cm diep (persgietwerk)
- Treden: 43 tot 58 cm, 16 cm diep (profieltreden)
- Belastbaarheid 200 kg per trede
- Wij leveren altijd de maximaal mogelijke tredebreedte



#### Inbouw gereed met standaard toebehoren

- Telescoopleuning
- Montageschroeven
- Trekstang
- Opsteekbare witte afdeklijsten

